

# SMS-GW3 LTE

SMS brána pro odesílání SMS z ostatních produktů HW group



LAN



Web server



LTE



GSM/GPRS



SNMP



Kompatibilní s portálem SensDesk



Kompatibilní s produkty třetích stran



Využitelné v Industry 4.0

*Ušetřete náklady a starosti s administrací, používejte pouze jednu SIM kartu pro odeslání SMS poplachů ze všech zařízení.*

*SMS-GW3 LTE je LAN brána pro odesílání poplachových SMS z produktů HW group. Odesílejte alarmové SMS ze všech HW group zařízení na LAN. Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box (Peer-to-Peer).*

*Každé zařízení může odeslat poplachovou zprávu na jiná telefonní čísla.*

*Pomocí SMS-GW3 LTE odesílají SMS také software aplikace od HW group (HWg-Trigger, HWg-DCD) a online služba SensDesk.com.*

*K dispozici je plug-in pro odesílání SMS ze systému Nagios.*

Stačí jedna SIM karta pro všechny HW group produkty.

Lze použít jako SMS bránu pro HWg-Trigger, HWg-DCD2, Nagios a další.

I bez připojení do Internetu odešle SMS ze všech zařízení v LAN.


Lze použít ve spojení s HWg-Trigger, který vás pomocí SMS upozorní na výpadek jakéhokoliv zařízení na síti.

SMS brána pro Váš účet na online službě SensDesk.com

Lze použít ve spojení s HWg-DCD2, které pošle textovou zprávu při neoprávněném otevření dveří do rozvaděče.

## Základní vlastnosti

- Pro odesílání SMS nepotřebuje žádný software. Box-2-Box režim funguje po síti LAN jako Peer-to-Peer.
- Kompatibilní zařízení: HWg-PWR 3/12/25, HWg-WLD, Poseidon2 a Damocles2, IP WatchDog2.
- Kompatibilní software: HWg-DCD2, HWg-Trigger, Nagios.
- Kompatibilní služby: SensDesk.com.
- Konfigurace přes web rozhraní.
- Příjemce (telefonní číslo) textové zprávy se nastavuje v zařízení (software). Z jediné SMS-GW3 LTE tak lze odesílat zprávy desítkám různých příjemců.
- Nedostatečný signál u zařízení můžete vyřešit externí anténou.
- Pro programátory HWg-SDK (obsahuje příklady použití produktu pro Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, C#, PHP, JAVA).

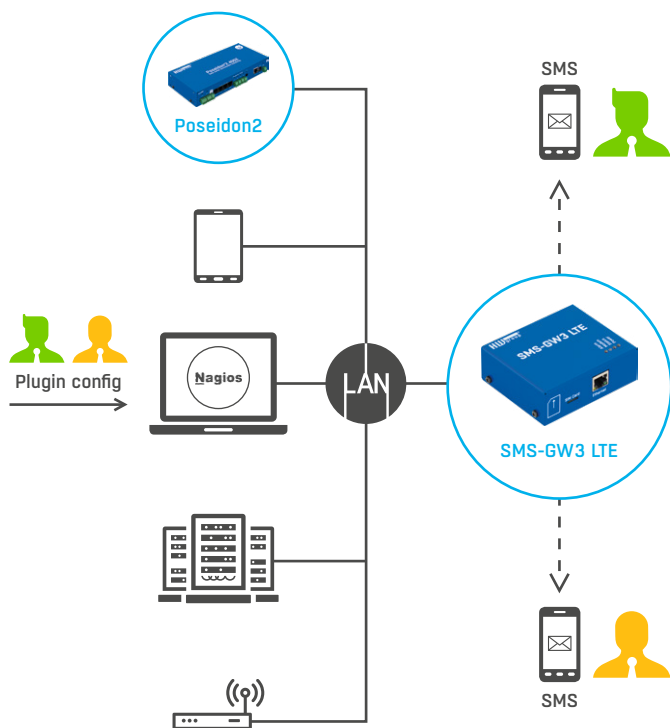


Připojení	
Ethernet	100 Mbit/s
IP protokoly	ARP, TCP/IP (HTTP, netGSM)
Rozhraní*	FDD LTE pásma: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA pásma: B1/B5/B8 GSM pásma: 900/1800 GPRS multi-slot class 12  Class 4 (33 dBm ±2 dB) for GSM900 Class 1 (30 dBm ±2 dB) for DCS1800 Class E2 (27 dBm ±3 dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26 dBm ±3 dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24 dBm +1/-3 dB) for WCDMA bands Class 3 (23 dBm ±2 dB) for LTE FDD bands
Anténa	Externí, SMA Quad-Band, 3m

\* Vyberte si model odpovídající vaší lokalitě. O vhodném modelu se poradíte se svým distributorem.

Fronta zpráv	
Fronta pro SMS zprávy	100 zpráv

Parametry	
Napájení	9-15 V / 0,4 A
Rozměry	92×76×31 mm
Provozní podmínky	-10 °C až +65 °C (+14 °F až +149 °F)
Podporovaný SW	HWg-PDMS, HWg-Trigger

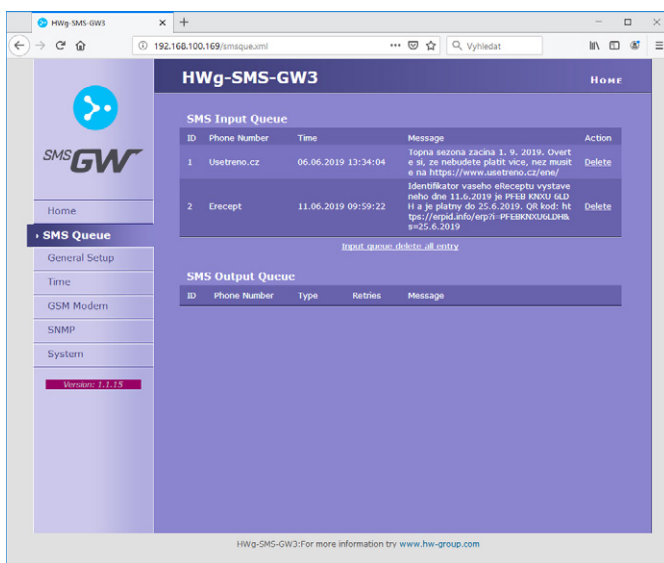

## Varianty a související produkty



### SMS-GW3 LTE

Standardní balení obsahuje SMS bránu, externí 3m anténu a napájecí adaptér.



### Poseidon2 3468

Vzdálený dohled a řízení pro průmyslové aplikace s relé výstupy 230V/16A.



### STE2

WiFi a Ethernet senzor teploty a vlhkosti s DI vstupy.



### SensDesk

Monitorovací a kontrolní portál pro vaše projekty IoT.



### HWg-SH4

Systém pro řízení přístupu do datacenter, komerčních objektů, kanceláří atp.



### Back-Up UPS 12V

Zálohovaný napájecí zdroj. 12V, 1,3 Ah.