

# HWg-STE plus

## Ethernet teploměr s digitálními vstupy

Ethernet teploměr s 2 digitálními vstupy a možností připojit dvě teplotní nebo vlhkostní čidla. Zasílá email upozornění a podporuje SNMP protokol.

Lze použít s online portálem SensDesk.com.

Obsahuje software pro Windows, napájecí adaptér a teplotní čidlo.

Jednoduchá instalace, podpora DHCP.

### Použití

#### Monitoring 19" rack skříní

Sleduje otevření dveří a změny prostředí v rozvaděči.

#### Dohled lednic / mrazáků

Odešle email při výpadku chlazení nebo jsou-li dveře otevřeny delší dobu.

#### Detekce poruch klimatizace


Varuje v případě příliš vysoké teploty nebo selhání napájení.

#### Optimalizace vytápění

Pro úspory v nákladech na vytápění a klimatizaci.

#### Uskladnění potravin

Hlídá optimální podmínky skladování. Pomocí aplikačního softwaru lze vytvořit protokoly pro HACCP.

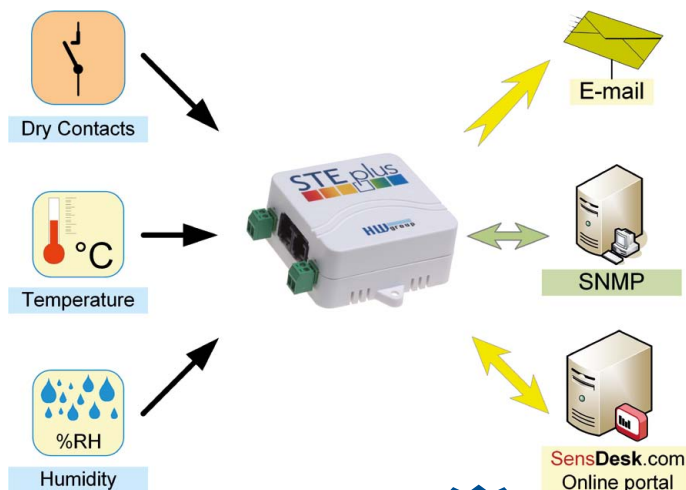


available  
version  
**Powerover  
PoE  
Ethernet**

- ✓ Teplota
- ✓ Vlhkost
- ✓ Digitální vstupy
- ✓ Emailová upozornění
- ✓ Web server
- ✓ SNMP
- ✓ Kompatibilní se SensDesk.com

## Základní vlastnosti

- Lze připojit k online portálu pro sledování senzorů [www.SensDesk.com](http://www.SensDesk.com)
- K senzoru ze základního setu můžeme připojit další teplotní nebo vlhkostní čidlo.
- Jednoduchá instalace, podpora DHCP.
- Podpora SNMP (obsahuje SNMP MIB).
- Pošle email v případě sepnutí vstupu nebo překročení teplotního/vlhkostního limitu.
- Zařízení chráněno heslem.
- Venkovní teplotní čidlo s rozsahem měření -50 až 125 °C (-58°F to +257°F)
- Zdarma software pro Windows HWg-PDMS pro logování naměřených hodnot a export dat do MS Excel

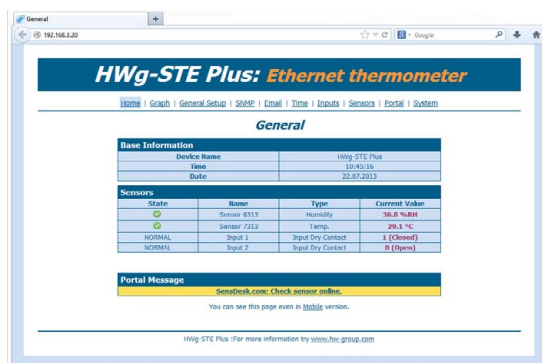

## HWg-STE plus

Vstup pro kontakt	2
Čidla	max 2
Teplota	✓
Vlhkost	✓
SNMP	2 ✓
E-mail alarmy	✓

## Parametry

Ethernet	10/100 Mbit
IP protokoly	ARP, TCP/IP (HTTP, SNMP) UDP/ IP (SNMP)
DHCP přidělení adres	✓
SNMP	Port 161 Ver 1.0 /2.0 (částečně)
M2M protokoly	SNMP, XML, HWg-Push
Senzor teploty 3m	-10°C to +80°C
Provozní teplota zařízení	-10°C to +60°C
Napájení	5V / 1W
Rozměry	105 x 105 x 25 [mm]



Temp-1Wire-Outdoor 3m



Smoke detector



Temp-1Wire-Flat 3m



HTemp-1Wire Rack 19

### HWg-STE plus

Balení obsahuje HWg-STE plus, teplotní čidlo, napájecí adaptér a CD se softwarem.

### HWg-STE

Web teploměr HWg-STE, teplotní čidlo, napájecí adaptér a CD se softwarem.

### Temp-1Wire IP67 1m / 3m / 10m

Čidlo teploty, s krytím IP67, připojovací kabel 1m / 3m / 10m.

### Temp-1Wire-Outdoor 3m

Nerezové čidlo teploty pro vnější prostředí (-50°C až 125°C), kabel 3m.

### Temp-1Wire-Flat 3m

Nerezové čidlo teploty s plochým kabelem 3m pro montáž do lednice (-30°C až 60°C).

### Humid-1 Wire 1m / 3m / 10m

Čidlo vlhkosti, připojovací kabel 1m / 3m / 10m.

### Temp-Rack19

Čidlo teploty, montáž jako 1U zařízení do RACKu, lze řetězit, obsahuje 3m kabel.

### HTemp-1Wire Outdoor 3m

Čidlo teploty a vlhkosti, pro venkovní použití, kabel 3m.