

IP WatchDog2 Lite


Sledování funkce a restart jednoho nebo dvou LAN zařízení.

IP WatchDog2 Lite hlídá zda fungují všechna dohledovaná zařízení. Odesílá například každou minutu PING na hlídané zařízení. Když nedostane odpověď, může zařízení resetovat, vypnout/zapnout nebo jen upozornit operátora.

Vše funguje zcela autonomně bez nutnosti zásahu člověka.

IP WatchDog2 Lite detekuje funkci hlídaného zařízení a umožňuje jej restartovat přerušením napájení. Lze ovládat jedno nebo dvě zařízení (dva kanály). Detekci funkce lze široce konfigurovat.

Druhá generace přináší SNMP, možnost odeslání SMS a připojení do online portálu www.SensDesk.com.

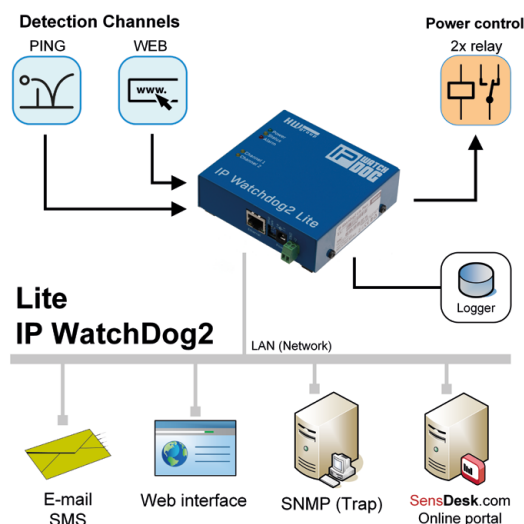

Použití

- Zjistí výpadek (zamrznutí) IP kamery a přerušením napájení ji restartuje. Odešle email o restartu operátorovi.
- Hlídá funkci routeru, switchu nebo WiFi AP. Při výpadku spojení zařízení jednou nebo periodicky restartuje
- Při výpadku internetové konektivity odešle SMS zprávu pomocí externí HWg-SMS-GW.
- Operátor může na dálku přes WEB rozhraní ovládat napájení připojených zařízení.



- ✓ SMS poplachy
- ✓ Email upozornění
- ✓ SNMP dohled
- ✓ Jednoduché použití
- ✓ Dva kanály, dva relé výstupy
- ✓ Lze připojit do SensDesk.com

Základní vlastnosti

- Dokáže detekovat výpadek jakéhokoliv LAN zařízení nebo připojení do internetu.
- Detekované výpadky ukládá do vnitřního logu, upozorní operátora pomocí emailu nebo SMS.
- Restartuje „zamrzlé zařízení“ přerušením napájení bez zásahu operátora.
- Lze připojit do SNMP dohledu
- Konfigurace a ovládání výstupů přes web rozhraní
- Kompatibilní služby: SensDesk.com
- Odesílá SMS pomocí vnější HWg-SMS-GW na síti. Funguje zcela autonomně, bez jakéhokoliv software.
- Podporuje funkci „SMS + Ring“ která krátce prozvoní příjemce poplachové zprávy.
- Lze připojit do aplikací HWg-PDMS a HWg-Trigger.

IP WatchDog2 Lite

Ethernet	100 Mbit/s
Detekce funkce	10 LAN zařízení
Způsob detekce	PING, WEB
Relé výstup	max. 30V / 1A ss max. 50V / 0,5A st
Komunikace	SNMP, SNMP Trap HWg-Push
Vnitřní log	200 záznamů
Montáž	Na zeď, Rack 19", DIN lišta
Napájení	9-30V
Rozměry	100 x 94 x 25[mm]
Provozní podmínky	-30°C až +85°C

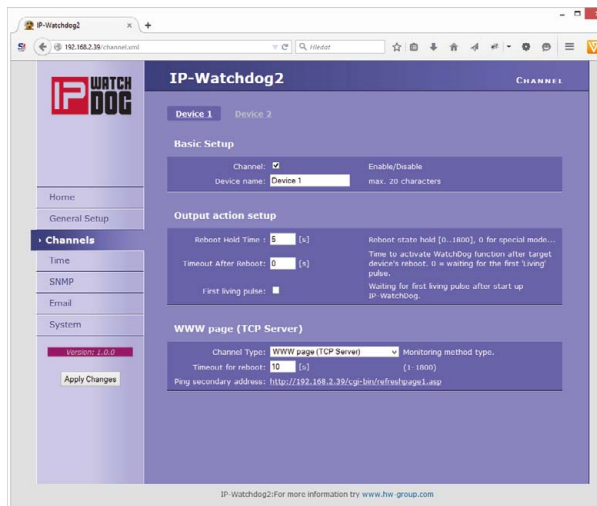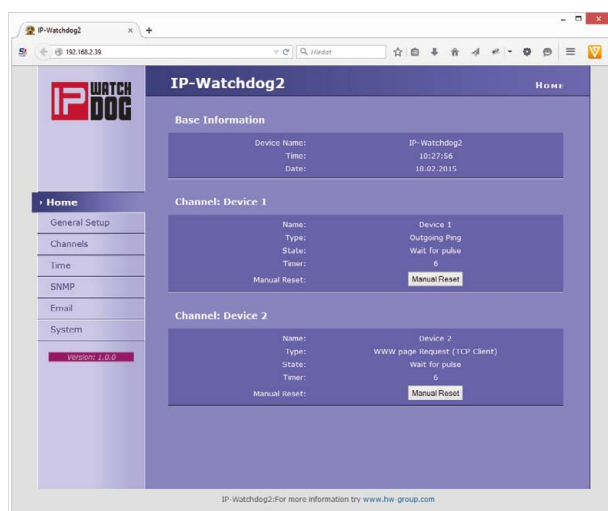

Příslušenství



HWg-SMS-GW3



PowerEgg2



IP WatchDog2 Industrial



HWg-PDMS

HWg-SMS-GW3

GSM brána pro rozesílání SMS z HW group produktů.

IP WatchDog Industrial

WatchDog je určen k sledování funkce 10 zařízení v LAN.

PowerEgg2

Senzor umožňující detekovat nebo vynout napájení 220V/8A

HWg-STE plus

Jednoduché zařízení pro měření teploty připojitelné do ethernetu se dvěma vstupy